



HINO 500

Series




EURO 3



فئة الشاحنات المتوسطة Medium Duty Truck

Model: FM-2836 28 TON GVW

Specifications		Model FM-2836		موديل	المواصفات
500 Series		FM2PL7D	FM2PR7A	الغئة ٥٠٠	
GVW	(kg)	28,000		(كغ)	الوزن القائم
Chassis Mass	(kg)	7,590	7,700	(كغ)	كتلة الشاسيه
Front Axel Load Limit	(kg)	7,500		(كغ)	أقصى تحميل على المحور الأمامي
Rear Axel Load Limit	(kg)	21,800		(كغ)	أقصى تحميل على المحور الخلفي
Wheelbase	WB (mm)	3,480 + 1,350	4,530 + 1,350	(مم)	قاعدة العجلات
Overall Length	OL (mm)	7,435	9,485	(مم)	طول الكلي
Overall Width	OW (mm)	2,490		(مم)	العرض الكلي
Overall Height	OH (mm)	2,915		(مم)	الارتفاع الكلي
Cab to Axel Center	CA (mm)	3,425	4,475	(مم)	المسافة بين الغمارة والمحور الخلفي
Cab to Frame End	CE (mm)	5,325	7,375	(مم)	المسافة بين الغمارة ونهاية الإطار
Front Overhang	FOH (mm)	1,380		(مم)	البروز الأمامي
Rear Overhang	ROH (mm)	1,225	2,225	(مم)	البروز الخلفي
Front Chassis Height	HF (mm)	1,035		(مم)	إرتفاع الشاسيه من الأمام
Rear Chassis Height	HR (mm)	1,070		(مم)	إرتفاع الشاسيه من الخلف
Front Tread	FT (mm)	2,050		(مم)	المسافة بين الإطارات الأمامية
Rear Tread	RT (mm)	1,855		(مم)	المسافة بين الإطارات الخلفية
Turning Radius on Tire	(mm)	7,700	9,300	(مم)	نصف قطر دائرة الالتفاف
Engine	Model	HINO P11C-VT		موديل	المحرك
	Type	Diesel, Turbo charged & Intercooled, 4-cycle, vertical, 6 cyl, inline, overhead camshaft, water cooled.		نوع	
Max. output (PS/RPM)		360 @ 2,100 RPM			أعلى خرج (عدد الأحصنة / عدد دورات)
Max. torque (kgf.m)		134 @ 1,500 RPM			أعلى طاقة عزم
Combustion System		Direct Injection Type			نظام الاحتراق
Piston displacement		10.520 L			إزاحة البستم
Clutch	Type	CSP-430, dry single plate with damper springs, facing outside diameter 430 mm		نوع	بدال الحركة (الكلتش)
	Control	Hydraulic with air booster		تحكم	
Transmission	Model	M009		موديل	ناقل الحركة
	Type	Manual 9 speeds + 1 reverse speeds, synchromesh, over drive		نوع	
	Control	Mechanical		تحكم	
Service Brake	Type	Full air, S-cam, leading and trailing shoes		نوع	المكابح أثناء القيادة
Parking Brake	Type	Air operated spring brake acting on front and 1st rear Axel, for emergency and parking purpose		نوع	المكابح أثناء الوقوف
Wheel & Tire	Type	ISO 10-stud		نوع	قياس العجلات
	Tire size	295/80 R22.5			قياس العجلات
Fuel Tank	Capacity	200 L		سعة	خزان الوقود

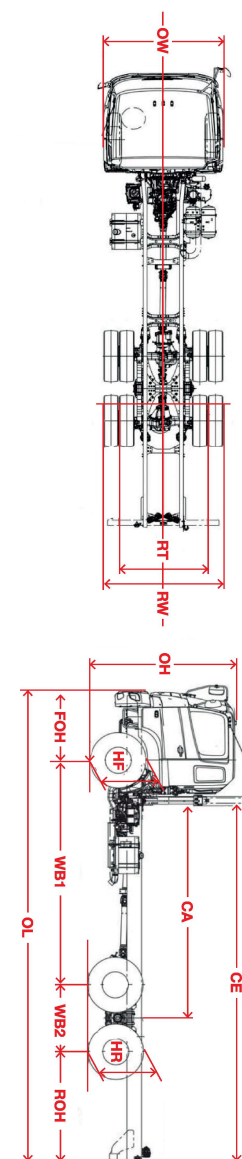

Jeddah (Head Office)
Tel.: 012 644 3660
Fax: 012 644 6422

Jeddah
Tel.: 012 687 2710
Fax: 012 687 9652

f/HinoTrucksSaudiArabia

Riyadh
Tel.: 011 231 0085
Fax: 011 231 0323

Madina Munawwara
Tel.: 014 840 5668
Fax: 014 840 5668

t/HINOTrucksKSA

Dammam
Tel.: 013 857 3868
Fax: 013 857 4680

Khamis Mushayt
Tel.: 017 235 4581
Fax: 017 235 3230

www.hino.com.sa | info@hino.com.sa



صيانة شاملة وقطع غيار
أصلية في أنحاء السعودية
**FULL SERVICE & SPARE PARTS
SUPPORT ACROSS THE KSA**

جودة خدمة هينو
**HINO
QUALITY SERVICE**

الدعم الكلي
**TOTAL
SUPPORT**