



# HINO 500

Series



**EURO 3**



فئة الشاحنات المتوسطة Medium Duty Truck  
**Model: GH-1927 19 TON GVW**


Hino 500 A4 Flyer Front -GH 1927

## Specifications

## Model GH-1927 موديل

## المواصفات

500 Series		GH8JF7D	GH8JJ7A	GH8JM7A	GH8JR7A	الغئة ٥٠٠	
GVW	(kg)	19,000				(كغ)	الوزن القائم
Chassis Mass	(kg)	5,110	5,220	5,290	5,460	(كغ)	كتلة الشاسيه
Front Axel Load Limit	(kg)	7,500				(كغ)	أقصى تحميل على المحور الأمامي
Rear Axel Load Limit	(kg)	11,500				(كغ)	أقصى تحميل على المحور الخلفي
Wheelbase	WB (mm)	3,730	4,330	5,080	5,830	(ملم) WB	قاعدة العجلات
Overall Length	OL (mm)	6,435	7,785	8,835	9,935	(ملم) OL	طول الكلي
Overall Width	OW (mm)	2,490				(ملم) OW	العرض الكلي
Overall Height	OH (mm)	2,775				(ملم) OH	الارتفاع الكلي
Cab to Axel Center	CA (mm)	2,900	3,500	4,250	5,000	(ملم) CA	المسافة بين الغمارة والمحور الخلفي
Cab to Frame End	CE (mm)	4,325	5,675	6,725	7,825	(ملم) CE	المسافة بين الغمارة ونهاية الإطار
Front Overhang	FOH (mm)	1,280				(ملم) FOH	البروز الأمامي
Rear Overhang	ROH (mm)	1,425	2,175	2,475	2,825	(ملم) ROH	البروز الخلفي
Front Chassis Height	HF (mm)	1,025				(ملم) HF	إرتفاع الشاسيه من الأمام
Rear Chassis Height	HR (mm)	1,080				(ملم) HR	إرتفاع الشاسيه من الخلف
Front Tread	FT (mm)	2,030				(ملم) FT	المسافة بين الإطارات الأمامية
Rear Tread	RT (mm)	1,835				(ملم) RT	المسافة بين الإطارات الخلفية
Turning Radius on Tire	(mm)	7,100	8,100	9,400	10,600	(ملم)	نصف قطر دائرة الالتفاف
Engine	Model	HINO J08E-WH				موديل	المحرك
	Type	Diesel, Turbo charged & Intercooled, 4-cycle, vertical, 6 cyl, inline, overhead camshaft, water cooled.				نوع	
Max. output (PS/RPM)		265 @ 2,500 RPM					أعلى خرج (عدد الأحصنة / عدد دورات)
Max. torque (kgf.m)		82 @ 1,500 RPM					أعلى طاقة عزم
Combustion System		Direct Injection Type					نظام الاحتراق
Piston displacement		7.684 L					إزاحة البستم
Clutch	Type	CSP-380, dry single plate with damper springs, facing outside diameter 380 mm				نوع	بدال الحركة (الكلتش)
	Control	Hydraulic with air booster				تحكم	
Transmission	Model	MX06				موديل	ناقل الحركة
	Type	Six forward & One reverse speeds, over drive, synchromesh 2nd-6th				نوع	
	Control	Mechanical				تحكم	
Service Brake	Type	Full air, S-cam, Leading and Trailing shoes				نوع	المكابح أثناء القيادة
Parking Brake	Type	Air operated spring brake acting on rear Axel, for emergency and parking purpose				نوع	المكابح أثناء الوقوف
Wheel & Tire	Type	ISO 10-stud				نوع	قياس العجلات
	Tire size	315/80R 22.5				قياس العجلات	
Fuel Tank	Capacity	200 L ليتر				سعة	خزان الوقود

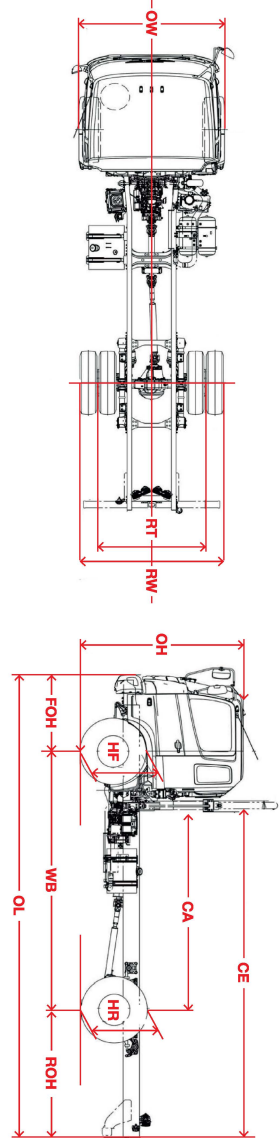

**Jeddah (Head Office)**  
Tel.: 012 644 3660  
Fax: 012 644 6422

**Jeddah**  
Tel.: 012 687 2710  
Fax: 012 687 9652

f/HinoTrucksSaudiArabia

**Riyadh**  
Tel.: 011 231 0085  
Fax: 011 231 0323

**Madina Munawwara**  
Tel.: 014 840 5668  
Fax: 014 840 5668

t/HINOTrucksKSA

**Dammam**  
Tel.: 013 857 3868  
Fax: 013 857 4680

**Khamis Mushayt**  
Tel.: 017 235 4581  
Fax: 017 235 3230

www.hino.com.sa | info@hino.com.sa



صيانة شاملة وقطع غير  
أصلية في أنحاء السعودية



FULL SERVICE & SPARE PARTS  
SUPPORT ACROSS THE KSA

جودة خدمة هينو



HINO  
QUALITY SERVICE

الدعم الكلي



TOTAL  
SUPPORT