



Complete Heavy Duty Range GVW/GCW 40 - 100 Tons مجموعة متكاملة من شاحنات النقل الثقيل بحمولة إجمالية / قوة سحب تتراوح من ٤٠ الى ١٠٠ طن



SH 2045 (4x2)

SV4045 (6x4)

ZS 4041 (6x4)



الاختبارات الانسيابية الهوائية باستعمال طراز مقياس 1/1 (مقياس كامل)
Aerodynamic tests using a 1/1 scale (full-scale) model



أربعة صمامات متعددة
Four multiple valves



لوحة أجهزة القياس
Instrument panel



مساحة السرير
Bed space

Strong Product Support

دعم قوي لمنتجاتنا

الضمان
سنتان أو ٢٠٠,٠٠٠ كم



WARRANTY
2 YEARS or 200,000 KMs

جودة خدمة هينو



HINO
QUALITY SERVICE

قطع غيار هينو الأصلية



HINO GENUINE PARTS

فئات مختلفة من
عقود الصيانة



VARIOUS CATEGORIES OF
SERVICE CONTRACTS

الدعم الكلي



TOTAL
SUPPORT

"Above photos are for illustration purpose only"

"صور الشاحنات اعلاه لأغراض العرض فقط"

TSUSHO JAMJOOM

92 000 95 44



Twitter /HinoSaudiArabia

Facebook /HinoTrucksSaudiArabia

الدمام
٩٠٥٨ طريق الملك فهد
حي القشة الظهران
٣٤٢٣٢-٣٦٩١

الرياض
٤٧٨٢ طريق خريص
حي النهضة الرياض
١٣٢٢١-٥١٠٩

المدينة المنورة
٣٢٠٥ طريق المطار حي
الدوخلة المدينة المنورة
٤٢٣٦٨-٨٦٠٨

خميس مشيط
٥٢٩٨ طريق الملك فهد
حي أم سرور خميس مشيط
٦٢٤٦١-٧٥٦٧

جدة
٧٩٤٢ شارع مدائن الفهد
حي النزلة الشرقية
جدة ٢٢٣٣٥-٣٦٩١



موثوقة، قيّمة، لك
Reliable, Valuable, Yours

A Toyota Group Company



Model			HINO 74041	HINO 74045	HINO 72045	الطرار	
Production Code			ZS1EPVA	SV1EMVA	SH1EESA-RAP	رمز المنتج	
Application			Dump/tanker/Cargo قلاب / تانك / بضاعة	Tractor Head رأس تريلا	Tractor Head رأس تريلا	الاستعمالات والتطبيق	
Drive System			6x4		4x2	نظام القيادة	
GVMR (kg)			40,000	39,500	19,500	الوزن الكلي	
GCMR				100,000	45,500	الوزن الإجمالي المجمع	
Axle Capacity		Front Kg	8,000	8,000	7,500	الأمامي (كغ)	قدرة المحور
		Rear Kg	32,000	32,000	13,000	الخلفي (كغ)	
Wheelbase	WB	(mm)	4,145+1,500	3,555+1,500	3,480	قاعدة العجلات	
Overall Length	OL	(mm)	8,235	7,410	5,935	الطول الكلي	
Overall Width	OW	(mm)	2,555	2,555	2,550	العرض الكلي	
Overall Height	OH	(mm)	3,210	3,940	3,030	الارتفاع الكلي	
Rear Overhang	ROH	(mm)	1,200	950	935	البروز الخلفي	
Front Tread	FT		2,090	2,090	2,050	المسافة بين الاطارت الامامية	
Rear Tread	RT		1,880	1,880	1,820	المسافة بين الاطارت الخلفية	
Turning Radius on tire			11,100	10,000	6,200	نصف قطر دائرة الالتفاف	
Fifth Wheel Height (KingPin Size: 2/3.5 inch) HC			Not Applicable غير ملزم	Optional	1,320	ارتفاع العجلة الخامسة حجم المسمار الرئيسي ٢٨٣,٥ بوصة	

Chassis Mass(Kg): Chassis mass quoted is to standard specifications without spare tire & standard tool set.

وزن الشاسية (كغ) إن وزن الشاسية قياسي بدون الاطار الاحتياطي والعدة




Chassis Mass	(Total)	Kg	9,605	10,155	7,040	الكلي (كغ)	وزن الشاسيه
	(Front)	Kg	4,790	5,090	4,590	الامامي (كغ)	
	(Rear)	Kg	4,815	5,065	2,450	الخلفي (كغ)	

المحرك Engine			
Model	E13C TL (EURO 3)	E13C-TR (EURO 3)	الموديل
Type	6-cylinder in line. 12,913cc, turbo-charged and intercooled ٦ سلندر على الخط ١٢٩١٣اسي سي ، شاحن هواء مبرد داخلي		النوع
Max Output (ISO NET) Kw(ps) at R.P.M.	410@1,800	450@1,800	الطاقة القصوى
Max Torque (ISO NET) N.m(kgf.m) at R.P.M.	1618@1,100	1,912@1,100	طاقة العزم القصوى

TRANSMISSION				جهاز نقل الحركة	
Model	ZF 16S151	ZF 16S221	ZF 16S2330TD	الموديل	
Type	Sixteen forward and two reverse speeds, synchromesh 1 st -16 th ستة عشر سرعة أمامية و سرعتان خلفيتان تعشيق تزامني ١٦ سرعة			النوع	
Control	Mechanical control with power shift تحكم ميكانيكي مع ناقل القوة			التحكم	
Max Speed (Km/h)	99	118	114	السرعة القصوى	
Gradeability Tan0 (%)	60	20.3	51.2	السرعة القصوى/ التدرجية	
Rear Axel	Model	THD18		SH19	الموديل
	Gear Ratio	5.857	4.875	3.727	

Wheel & Tire				العجلات والإطارات	
Wheel Type	6 spokes (Trilex type) ٦ مسامير تريلكس		10 Stud disc wheels (ISO) قرص العجلة ب١٠ صواميل نوع أي اس أو	نوع العجلات	
Rim Size	24x8.50 - offset 182 mm		22.5x9.00-175mm	قرص العجلة	
Number of tires	10+1		6+1	عدد الاطارت	

Brake System				نظام المكابح	
Service Brake	Full air, Dual circuits, «S» cam type تعمل بالهواء ، دوائر مزدوجة ، حلبة تحويل حركة نوع اس		ABS مانع الإنزلاق	مكابح الخدمة	
Parking Brakes	Spring brake acting on front and rear frontward wheels نظام مكابح زنبركي على العجلات الأمامية و (الخلفية الأمامية		Spring brake acting on rear wheels ا نظام مكابح زنبركي على العجلات	مكابح التوقف	
Fuel Capacity	300L	400L	390L	خزان الوقود	

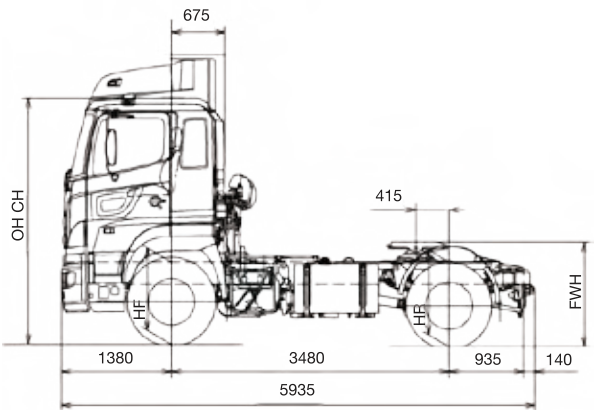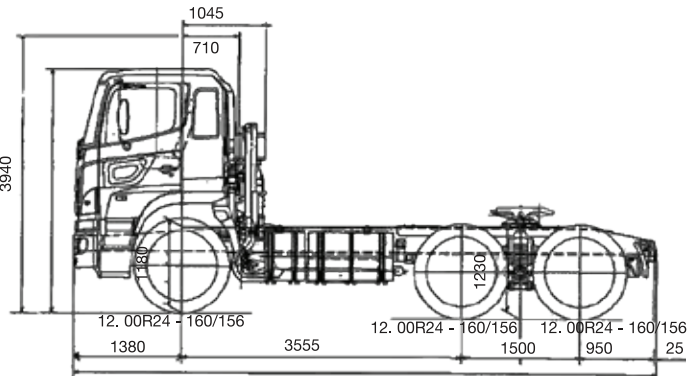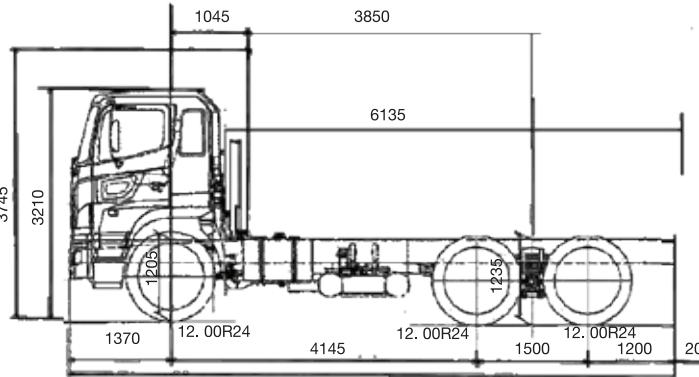

المحرك E13C E13C engine
أقصى عزم دوران E13C يولد المحرك له عند 1100 د.د. ومع وجود هذه الدورات المنخفضة وخصائص عزم الدوران الكبيرة، فإن السائقين لا يحتاجون إلى الضغط على دواسة التسارع أكثر من اللازم، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تحقيق كفاءة في استهلاك الوقود.

The E13C engine produces its maximum torque at 1,100 rpm. With this low-revolution, high-torque characteristic, drivers do not need to step on the accelerator pedal more than is necessary, which in turn leads to good fuel efficiency.

All Specifications subject to change without notice.

جميع المواصفات قابلة للتغيير بدون اخطار سابق.